

## Premium Drive PDD - PDX2



### Для установки на машины до 2 тонн

Микро & Миниэкскаваторы, минипогрузчики, минипогрузчики с бортовым поворотом до 2 тонн.

Надежная конструкция Digga для надежных маленьких машин. Гидробуры Digga подходят для завинчивания винтовых свай, для посадки деревьев, бурения под фундамент и заборы и при других любых буровых работах.

#### Особенности:

- Высокое качество австралийских редукторов Digga
- Оснащены приводами Digga/Eaton Bell
- 1 год гарантии от производителя

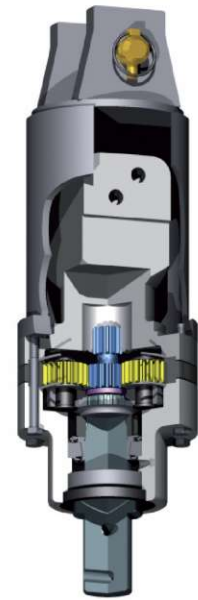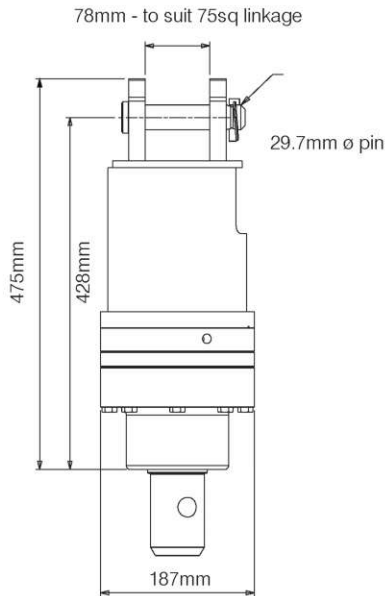

NEW GENERATION

Powered by  
**EATON**

#### Спецификация PDD, PDX, PDX2

Общая длина	620 mm
Диаметр	187 mm
Вес (без подвески)	59 kg

Модель	PDD	PDX	PDX2
Мин. поток масла	15 л/мин	20 л/мин	30 л/мин
Макс. поток масла	45 л/мин	50 л/мин	50 л/мин
Макс. крутящий момент при 240 bar	1200 Nm	1,800 Nm	2350 Nm
Выходной вал #2	65 mm Круглый	65 mm Круглый	65 mm Круглый
Рекомендованные диаметры шнеков			
Рекомендованный тип шнека	A4	A4	A4
Макс. диаметр для глинистого грунта	300 mm	300 mm	400 mm
Макс. диаметр для легкого грунта	400 mm	400 mm	500 mm

PDD				PDX				PDX2			
Скорость потока		Крутящий момент		Скорость потока		Крутящий момент		Скорость потока		Крутящий момент	
л/мин	об/мин	Bar	Nm	л/мин	об/мин	Bar	Nm	л/мин	об/мин	Bar	Nm
15	49	125	600	20	44	125	900	30	50	125	1200
20	66	145	700	25	55	145	1050	35	58	145	1400
25	82	165	800	30	66	165	1200	40	66	165	1600
30	98	185	900	35	77	185	1350	45	75	185	1800
35	115	205	1050	40	88	205	1500	50	83	205	2000
40	129	220	1100	45	99	220	1650			220	2150
45	144	240	1200	50	109	240	1800			240	2350

Стандартный выходной вал	#2	Оptionальные выходные валы	#1	#3	#4
(2 1/2") 65 mm круглый		(2") 50.8 mm круглый		(2") 50.8 mm шестигранный	
— 22mm ø pin		— 12.7mm ø pin		— 12.7mm ø pin	

