



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

4001

Колесные думперы



Профессионал в условиях бездорожья – 4001.

Эффективное и быстрое перемещение до 4 000 кг и точная разгрузка материала с использованием стандартного поворотного кузова. Эта машина оживит вашу стройку.


- Не требующий трудоемкого технического обслуживания гидростатический полный привод;
- поворотный кузов (стандарт); объемная, прочная и выносливая конструкция кузова; объем кузова до 2 550 л при загрузке с горкой (стандартный кузов).
- Большой дорожный просвет; скорость передвижения до 21 км/ч для быстрого выполнения задач по транспортировке.
- Максимальная грузоподъемность 4 000 кг.
- Больше скорости: версия 4001s Speed со скоростью движения 25 км/ч!



Полный гидростатический

привод

- полная концентрация на работе, необходимость в переключении передач отсутствует
- один расположенный по центру гидравлический двигатель приводит в движение обе оси посредством карданного вала
- гидростатический тормоз срабатывает, как только оператор снимает ногу с педали газа
- привод с низкой степенью износа для сокращения расходов на сервисное и техническое обслуживание
- управляемая задержка для регулируемого переключения предотвращает внезапное переключение привода
- ускорение с 0 до максимальной скорости 28 км/ч без потери сцепления

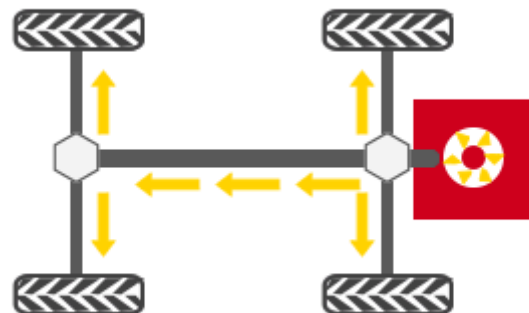



Технические характеристики

Рабочие параметры


Грузоподъемность	4.000 кг
Транспортный вес	2.730 кг
объем ковша до краёв	1.650 л
объем ковша с горкой	2.130 л
объем ковша уровень воды	1.030 л

Параметры двигателя

Изготовитель двигателя	Yanmar
Тип двигателя	4TNV88
двигатель	Дизель
Мощность двигателя согласно ISO 3046/1	34,1 кВт
Рабочий объем	2.189 см ³
Число оборотов двигателя	2800 1/мин
Скорость передвижения	21 км/ч
Угол изгиба	37 °
Угол качания	15 °
Радиус поворота	3.730 мм
Преодолеваемый уклон	50 %
Д x Ш x В	4195 x 1795 x 2700 мм
Производительность подачи	46,5 л/мин
Рабочее давление	175 бар
Объем бака	38,9 л
уровень шума (LwA)	101,4 дБ(А)



Размеры

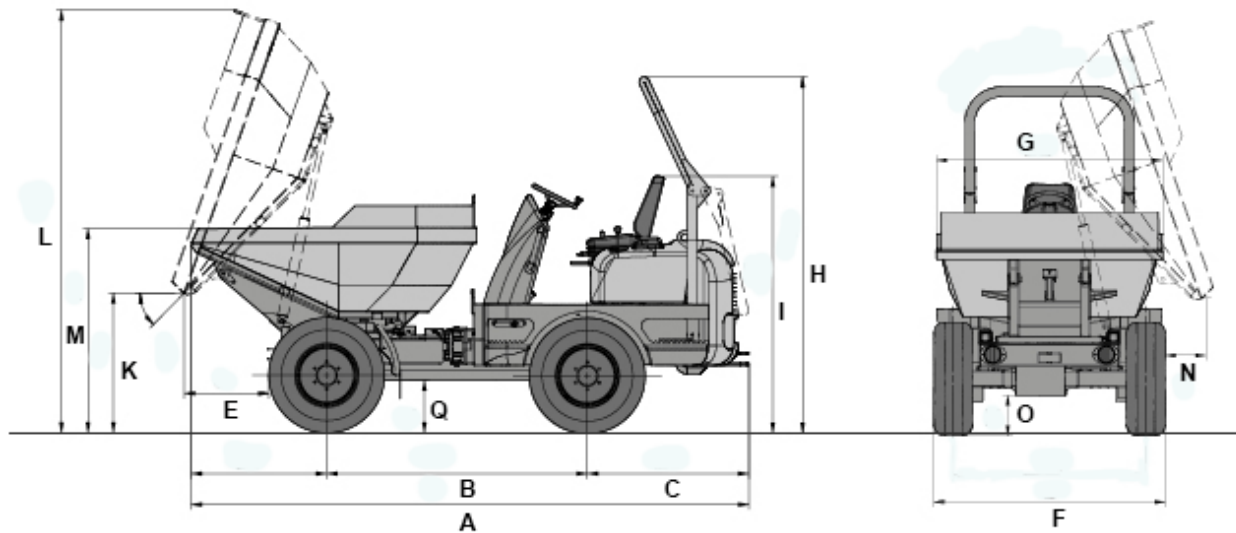

A	Общая длина	4.200 мм
B	Колесная база	1.960 мм
C	Выступ задней части	1.215 мм
E	промежуток разгрузки	600 мм
F	Ширина vehicle	1.795 мм
G	Ширина ковша	1.740 мм
H	Высота ROPS	2.700 мм
I	Высота ROPS tipped	1.930 мм
K	Высота разгрузки макс.	1.030 мм
L	Высота ковша tipped	3.200 мм



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

M	Высота ковша	1.500 мм
N	промежуток разгрузки seitlich	270 мм
O	Дорожный просвет	300 мм
--	Угол опрокидывания	46 °
Q	Расстояние	390 мм

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.